



Sprinter P12V1575 Datenblatt



Zeichnung:

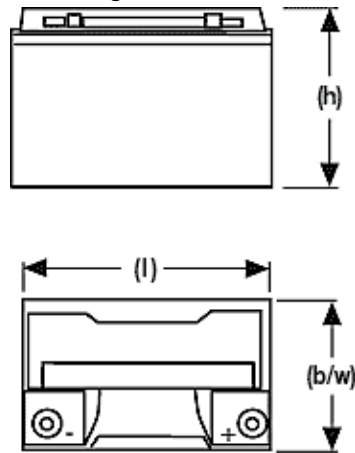

Pole:



Meets: UL94 HB

Spezifikationen:

Exide!nTypbe- zeichnung	Sachnummer	Nenn- spannung V	Nenn- kapazität C!_{10!} 1,80 V/Z 25°C Ah	15' V/Z 25°C W/Block	Länge l mm	Breite b/w mm	Höhe h1 mm	Gewicht ca. kg	Innen- wider- stand nach IEC60896- 21 mOhm	Kurz- schluss- strom nach IEC896- 2 A	Max. An- entlade- schluss strom 5 sec. A
P12V1575	NAPW121575HP0MB	12	61	1575	272	166	190	24	8.1	1580	1575 M-M6

Sachnummer gilt nicht für Nordamerika, bitte Typ bei Bestellung angeben!

Konstantstromentladung in A (at 25 °C):

Sachnummer	Exide!nTypbe- zeichnung	VpC	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.95	109.0	104.0	90.0	76.0	66.0	50.0	37.6	29.4	17.1	12.2	8.0	5.4	4.6	2.4
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.90	163.0	150.0	118.0	95.0	80.0	60.0	44.0	35.3	20.4	14.4	9.9	6.5	5.5	2.9
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.85	220.0	189.0	139.0	110.0	91.0	67.0	49.0	39.0	22.2	15.8	10.7	7.0	5.9	3.1
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.80	263.0	220.0	156.0	120.0	99.0	72.0	53.0	42.0	23.8	17.2	11.2	7.4	6.1	3.2
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.75	299.0	244.0	169.0	128.0	105.0	76.0	54.8	43.8	25.0	18.0	11.5	7.6	6.2	3.3
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.70	328.0	266.0	180.0	134.0	108.0	78.2	55.8	44.7	25.6	18.5	11.8	7.7	6.3	3.3
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.65	351.0	281.0	185.0	138.0	111.0	80.2	56.8	45.3	26.0	18.8	12.0	7.7	6.4	3.4
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.60	369.0	292.0	190.0	140.0	112.0	81.2	57.9	45.7	26.2	18.9	12.0	7.7	6.4	3.4

Konstantleistungsentladung in W/block (at 25 °C):

Sachnummer	Exide! nTypbe- zeichnung	VpC	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.90	1,929.0	1,748.8	1,370.3	1,106.4	935.8	711.5	522.7	417.2	243.6	172.6	117.7	78.2	65.0
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.85	2,475.0	2,147.7	1,603.7	1,276.9	1,066.8	790.7	576.5	464.9	264.9	188.8	127.9	84.2	70.0
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.80	2,881.0	2,438.0	1,763.1	1,385.5	1,147.0	841.4	613.1	495.3	281.2	204.0	134.0	88.3	72.6
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.75	3,207.0	2,684.7	1,908.2	1,479.9	1,204.8	885.1	636.4	515.6	291.3	213.2	138.0	90.3	73.1
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.70	3,469.0	2,866.4	2,002.6	1,524.5	1,241.3	907.4	646.6	520.7	296.4	217.2	140.1	91.4	74.1
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.65	3,650.0	2,982.1	2,053.3	1,553.0	1,262.7	921.6	653.7	525.8	299.4	219.2	141.1	92.4	75.1
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.60	3,803.0	3,085.6	2,097.0	1,575.0	1,276.9	931.8	660.8	529.8	301.5	221.3	142.1	92.4	75.1